


# BELU® - beluchting

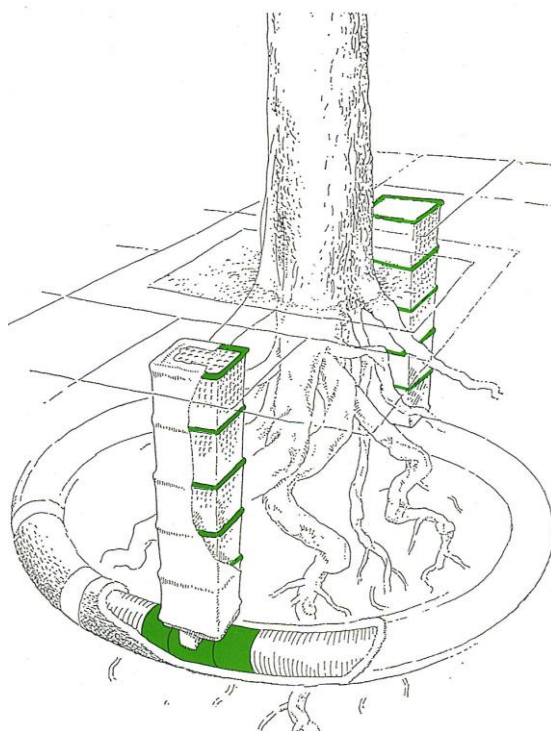

Het beluchting systeem voorziet het wortelsysteem van nieuw aangeplante bomen van zuurstof en voert bodemgassen af. De ringleiding voorzien van 2 kokers die als schoorsteen werken heeft deze functie in het plantgat. Plaatsing dient plaats te vinden tegen de buitenkant van het plantgat. Het systeem wordt omhuld met een nylon kous om inspoelen van grond tegen te gaan.

Het **BELU®** systeem geeft door middel van segmenten de mogelijkheid om de ringleiding op elke diepte te gebruiken. De slang, Aireal Tube®, is extra geperforeerd om op deze manier de functie te optimaliseren. Om duidelijk de functie aan te geven heeft de slang een groene kleur.

Afwerking op maaiveld kan op verschillende manieren gebeuren, enkel met het BELU deksel of met een BELU® rooster. Dit rooster is ook verkrijgbaar in een versterkte versie.

- **Aireal Tube** met kous, rollengte 25 of 50 meter, groen, diameter 8 centimeter, perforatie 50 cm<sup>2</sup>/m<sup>1</sup>
- **BELU®-T- stuk**, diameter 80 centimeter, materiaal PE
- **BELU® segment**, afmeting 13 x 13 x 10 centimeter hoogte, kleur zwart, perforatie 30%, klik verbinding
- **Nylon kous**, diameter 100 centimeter, rollengte 25 of 100 meter
- **BELU® deksel**, afmetingen 10 centimeter, perforatie 30%, klikverbinding, materiaal PE
- **BELU® rooster**, afmetingen 17 x 17 x 11 centimeter, onderbak verzinkt, deksel geshariseerd, sleuvenrooster deksel open klapbaar < 45 graden
- **BELU® rooster ROBUUST**, met vergrendeling en vuilzeef, afmetingen 17 x 17 x 11 centimeter, onderbak verzinkt, deksel geshariseerd, sleuvenrooster deksel open klapbaar < 45 graden

ITS - Rijksstraatweg 41A - 1396 Baambrugge (Amsterdam)

T 06-53491303 0294-291090

info@itsfortrees.nl – [www.itsfortrees.nl](http://www.itsfortrees.nl)